

## 1350SJP

## Ultra 系列直臂式高空作业平台

## 工作距离规格

1350SJP							
平台高度	135 英尺 (41.15 米)						
水平伸距	80 英尺 (24.38 米)						
跨越高度	—						
转台转动	360° 连续						
工作平台载重 - 受限	1,000 磅 (454 千克)						
工作平台载重 - 不受限	500 磅 (227 千克)						
平台旋转	180°						
JibPLUS®	<table border="1"> <tr> <td>长度</td><td>8 英尺 (2.44 米)</td></tr> <tr> <td>水平动作<sup>1</sup></td><td>180°</td></tr> <tr> <td>垂直动作</td><td>130° (+75°/-55°)</td></tr> </table>	长度	8 英尺 (2.44 米)	水平动作 <sup>1</sup>	180°	垂直动作	130° (+75°/-55°)
长度	8 英尺 (2.44 米)						
水平动作 <sup>1</sup>	180°						
垂直动作	130° (+75°/-55°)						

## 尺寸数据

A. 平台尺寸	36 x 96 英寸 (0.91 x 2.44 米)
B. 总宽	轮轴收缩 8 英尺 2 英寸 (2.49 米)
总宽	轮轴伸出 12 英尺 6 英寸 (3.81 米)
C. 甩尾	5 英尺 6 英寸 (1.67 米)
D. 收藏高度	10 英尺 (3.05 米)
E. 总长度	小臂收藏 38 英尺 11 英寸 (11.86 米)
总长度	小臂展开 48 英尺 10.25 英寸 (14.89 米)
F. 轴距	12 英尺 6 英寸 (3.81 米)
G. 离地间隙	车轴 12 英寸 (30 厘米)
底盘	25.5 英寸 (65 厘米)
重量 <sup>2</sup>	45,000 磅 (20,411 千克)

## 底盘


最大地面承压*	107 psi (7.52 kg/cm <sup>2</sup> )
行驶速度	3.25 英里/小时 (5.2 公里/小时)
爬坡度	45%
转弯半径 (内侧)	轮轴收缩 14 英尺 5 英寸 (4.39 米)
轮轴伸出	8 英尺 (2.44 米)
转弯半径 (外侧)	轮轴收缩 22 英尺 6 英寸 (6.86 米)
轮轴伸出	19 英尺 4 英寸 (5.89 米)
蟹行转向比例 <sup>3</sup>	1:1
平衡轴摆动	12 英寸 (30 厘米)
轮胎/类型	445/50D710 泡沫填充

## 动力源

柴油发动机	道依茨 TCD2.9L4 Tier 4 Final	74.2 马力 (55.4 千瓦)
燃油箱容量	31 加仑 (117 升)	
液压油箱	55 加仑 (208 升)	
辅助动力	12 伏直流	

\*地面承压适用于标准轮胎。

1. 当 JibPLUS® 水平延伸时, 载重限制为 500 磅 (227 千克)。
2. 部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。
3. 向前行驶和横向行驶的比例。

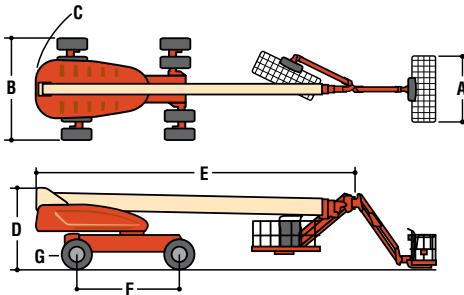

## 标准配置

平台: 36 x 96 英寸 (0.91 x 2.44 米) 侧入式
8 英尺 (2.44 米) JibPLUS® 臂
可选载重作业范围
向内摆动门
180° 液压旋转平台
平台中的交流插座
1/2 英寸空气管路连接至平台
5 度倾斜报警器/指示灯
所有动作报警器
摆出式发动机托盘
12 伏直流辅助电源
工时表
ADE® 控制系统
全时四轮驱动
3 种可选转向模式
可伸展车轴
平衡摆动轴
全比例控制
鸥翼式机罩
445/50D710 泡沫填充轮毂保护 凸形胎面轮胎
工作平台控制台机器状态指示灯 面板*

起吊/捆绑凸耳  
发动机故障警告/关机 – 可通过  
JLG 分析仪选择

\* 在工作平台控制台上提供系统故  
障、燃油油位、燃油不足、5 度倾  
斜以及脚踏开关状态指示灯。

## 可用选项

SkyPower® 组件
7500 瓦发电机
· 240/120 伏单相
· 240 伏 3 相
平台: 36 x 72 英寸 (0.91 x 1.83 米) 侧入式
防坠落平台: 36 x 96 英寸 (0.91 x 2.44 米) 侧入式
自闭式门
灯具套装 <sup>1</sup>
闪烁警告灯
软接触系统平台 6 英尺/8 英尺 (1.83 米/2.44 米)
Clearsky (仅限美国、加拿大)
低温启动 <sup>2</sup>
恶劣环境套件 <sup>3</sup>
顶部栏杆防护网
操作员工具托盘
1. 包括平台安装工作灯和行车/倒车灯。
2. 包括电热塞、蓄电池加热器和液压油 箱加热器。
3. 包括控制台保护罩、主臂刮除器以及 油缸波纹管。

## 附件套装

SkyWelder®
SkyCutter®
SkyAir® (仅限 1200/1350SJP)
SkyGlazier®
Nite Bright®
Pipe Racks (管架)

