


## 规格

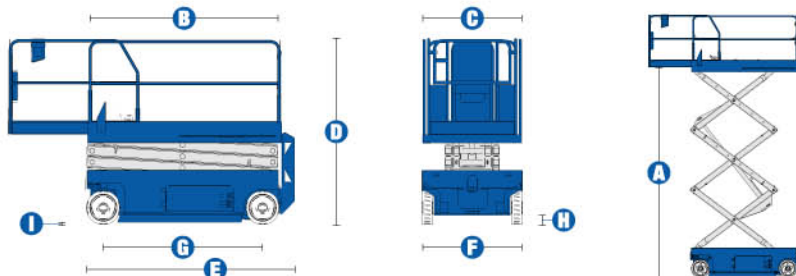

型号	GS™-2046		GS™-2646		GS™-3246	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	26英尺	8.10米	32英尺	9.92米	38英尺	11.75米
<b>A</b> 最大工作平台高度	20英尺	6.10米	26英尺	7.92米	32英尺	9.75米
<b>B</b> 工作平台 -外侧长度	7英尺5英寸	2.26米	7英尺5英寸	2.26米	7英尺5英寸	2.26米
-延伸长度	10英尺5英寸	3.18米	10英尺5英寸	3.18米	10英尺5英寸	3.18米
滑出式平台延长甲板	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米
<b>C</b> 工作平台宽度-外侧	3英尺9.3英寸	1.15米	3英尺9.3英寸	1.15米	3英尺9.3英寸	1.15米
护栏高度	—	—	3英尺7英寸	1.09米	3英尺7英寸	1.09米
工作平台周边挡板高度	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米
<b>D</b> 高度-贮藏: 折叠式护栏	7英尺	2.13米	7英尺5英寸	2.26米	7英尺10英寸	2.39米
折叠围栏	5英尺1英寸	1.55米	5英尺6英寸	1.68米	5英尺11英寸	1.80米
<b>E</b> 长度-贮藏位置	7英尺11英寸	2.41米	7英尺11英寸	2.41米	7英尺11英寸	2.41米
长度-延伸	10英尺10.5英寸	3.31米	10英尺10.5英寸	3.31米	10英尺10.5英寸	3.31米
<b>F</b> 宽度	3英尺10英寸	1.17米	3英尺10英寸	1.17米	3英尺10英寸	1.17米
<b>G</b> 轴距	6英尺1英寸	1.85米	6英尺1英寸	1.85米	6英尺1英寸	1.85米
<b>H</b> 离地间隙-中心	4英寸	0.10米	4英寸	0.10米	4英寸	0.10米
<b>I</b> -深坑保护板放下	0.75英寸	0.019米	0.75英寸	0.019米	0.75英寸	0.019米

性能						
承载能力	1,200磅	544公斤	1,000磅	454公斤	700磅	318公斤
承载能力-延伸平台	250磅	113公斤	250磅	113公斤	250磅	113公斤
驱动速度-贮藏位置	2.2英里/小时	3.5公里/小时	2.2英里/小时	3.5公里/小时	2.2英里/小时	3.5公里/小时
驱动速度-提升	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时
爬坡能力-贮藏位置**	30%		30%		25%	
转向半径-内侧	0	0	0	0	0	0
转向半径-外侧	7英尺6英寸	2.29米	7英尺6英寸	2.29米	7英尺6英寸	2.29米
上升/下降速度	30/33秒	30/33秒	30/38秒	30/38秒	57/35秒	57/35秒
控制	比例控制		比例控制		比例控制	
驱动	双前轮		双前轮		双前轮	
多盘刹车	双后轮		双后轮		双后轮	
轮胎-实心无痕	15x5x11英寸	38x13x28厘米	15x5x11英寸	38x13x28厘米	15x5x11英寸	38x13x28厘米

动力						
动力源	24伏直流(4个6伏225安时的电池)		24伏直流(4个6伏225安时的电池)		24伏直流(4个6伏225安时的电池)	
液压系统容量	3.75加仑	14.2升	3.75加仑	14.2升	4.5加仑	17升

重量***						
ANSI, CSA	3,977磅	1,804公斤	4,312磅	1,956公斤	5,211磅	2,364公斤
CE, AUS	4,351磅	1,974公斤	5,395磅	2,447公斤	6,200磅	2,812公斤

符合标准      ANSI A92.6, CSA B354.2, CE标准, AS1418.10

\*公制工作高度等于工作平台高度加2米。英制是工作平台高度加6英尺。  
 \*\*爬坡能力适用于斜坡上驾驶。详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别。  
 \*\*\*重量将根据选项和各国标准而有所不同。

## 特征

### 标准特征

#### 尺寸

##### GS™-2046

- 26英尺(8.10米)的工作高度
- 承载能力最重达到1,200磅(545公斤)

##### GS™-2646

- 32英尺(9.92米)的工作高度
- 承载能力最重达到1,000磅(454公斤)

##### GS™-3246

- 38英尺(11.75米)的工作高度
- 承载能力最重达到700磅(318公斤)

#### 性能

- 89x45.3英寸(2.26x1.15米)钢制工作平台
- 36英寸(0.91米)的延伸平台
- 有全高旋转门的折叠栏杆
- 双前轮驱动
- 自动电池充电器
- 比例提升和驱动
- 随车诊断系统
- 交流电线至工作平台
- 系索连接点
- 手动工作平台下降阀
- 工作平台和地面控制的紧急停止装置
- 多盘刹车
- 刹车释放
- 驱动速度联锁
- 旋出式组件托盘
- 实心无痕轮胎
- 深坑保护装置
- 侧斜感应器及声音警报
- 下降警报
- 电喇叭
- 计时器

#### 动力

- 24伏直流(4个6伏225安时的电池)


### 选项和附件

#### 性能

- 空气管至工作平台
- 方形护栏的导管支架
- 双闪光灯
- 移动警报组件
- 平台工作灯
- 地面控制盖
- 汽车喇叭

#### 动力

- 电源变换器
- 免维护蓄电池
- EE级别

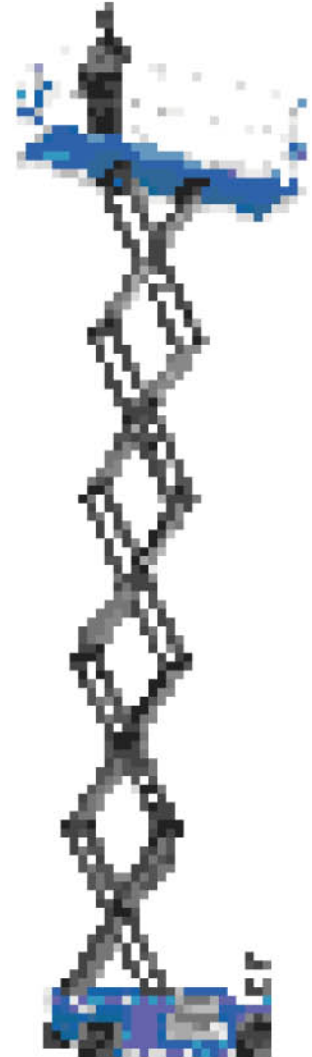

### GENIE 美国

18340 NE 76th Street  
P.O. BOX 97030  
Redmond, Washington 98073-9730  
电话: **1-425-881-1800**  
美国国内免费电话: **1-800-536-1800**  
传真: 1-425-883-3475

### GENIE 中国

上海市西藏中路18号  
港陆广场1203室, 邮编: 200001  
电话: **86-21-53853768**  
传真: 86-21-53852569  
Email: [genie@geniechina.com](mailto:genie@geniechina.com)  
网址: [www.geniechina.com](http://www.geniechina.com)

### Distributed By: