

機種特長



四輪駆動方式を採用

SP14D1JM

ホイール式高所作業車

最大地上高

13.9m

最大作業半径

12.6m

最大積載荷重

250kg
(2名)


車両総重量

8600kg

Option Working Range and Vehicle Dimensions




作業範囲図

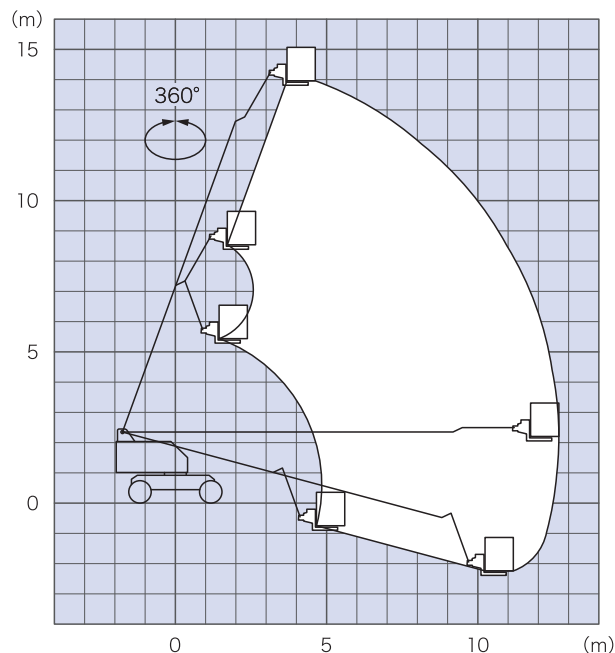

※作業範囲はブームのたわみは考慮されていません
 ※作業範囲は全周同一です
 ※作業範囲は水平堅土上におけるものです

車両寸法図

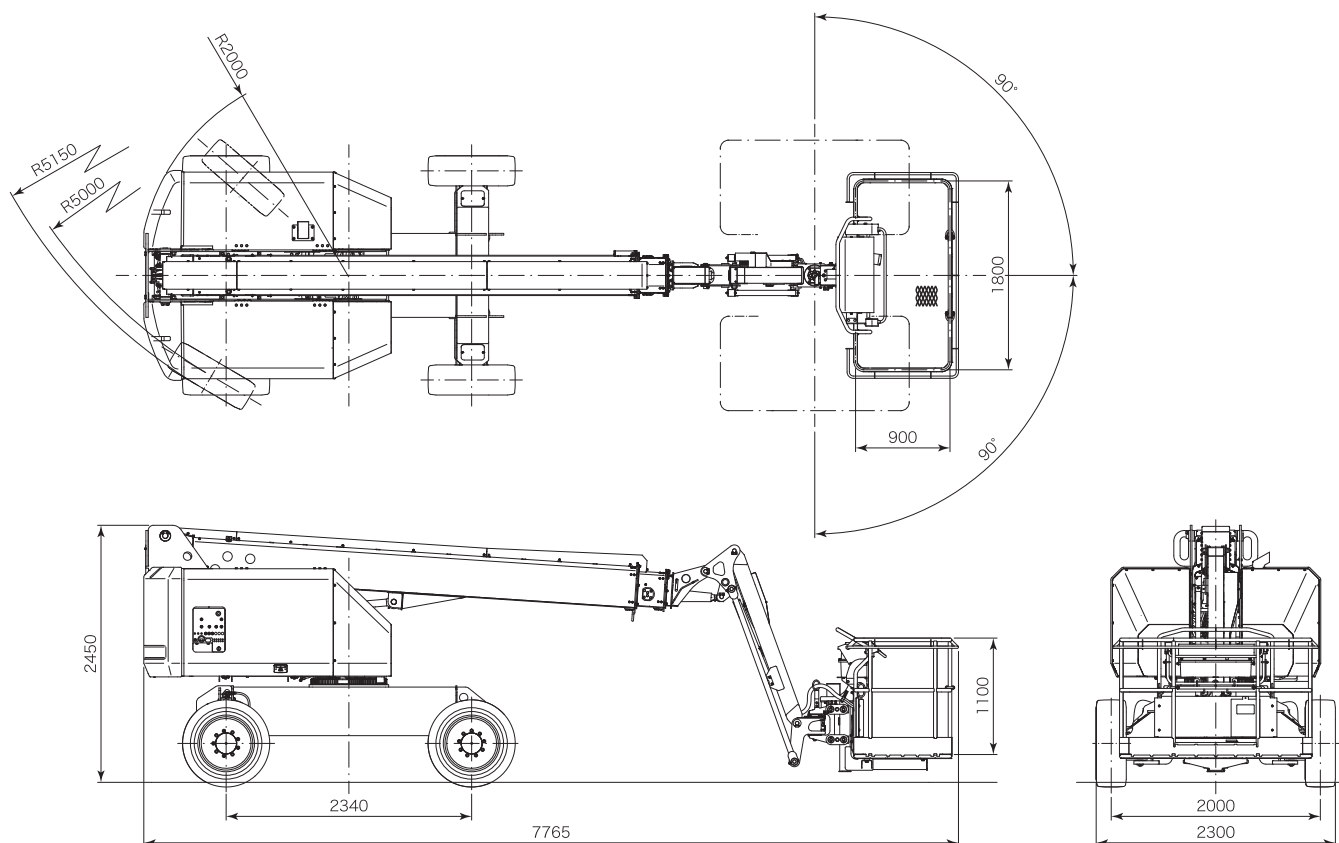

※  マークは「オプション装備」であることを表します
 ※掲載画像はオプション装着車です
 ※車両寸法図における単位はmmです

主要諸元 / 拠点一覧

型式・名称		型式	SP14D1JM
		名称	ホイール式高所作業車
作業床	最大地上高		13.9m
	最大作業半径		12.6m
	最大積載荷重(定員)		250kg(2名)
	内側寸法(幅×奥行×高さ)		1.8m×0.9m×1.1m
	首振角度		左90°～右90°
ジブ	長さ		1.8m
	起伏角度		-70°～60°
	起伏速度		25 s (上)、20 s (下)
ブーム	型式		3段同時伸縮
	長さ		5.2～10.9m
	伸縮ストローク		5.7m
	伸縮速度		30 s (伸)、25 s (縮)
	起伏角度		-15°～70°
	起伏速度		45 s (上、下)
旋回装置	旋回角度		360°全旋回
	旋回速度		0.7rpm
	旋回台旋回半径		2.0m
	旋回時車幅はみ出し量		0.9m
走行装置	走行速度	格納姿勢時 ※	0～7.2km/h
		作業床上昇時	0～1.2km/h
	最大登坂能力(格納姿勢時 ※)		47%(25°)
エンジン	最高出力		34.3kW(2800rpm)
	最大トルク		140.4N・m(1820rpm)
	総排気量		2.2L
安全装置			油圧系安全装置(油圧安全弁、ブーム伸縮安全装置、ブーム起伏安全装置、ジブ起伏安全装置、作業床平衡安全装置)、車体傾斜警報装置、作動停止スイッチ、フートスイッチ、セーフティスイッチ、手すりガード、過積載規制装置、高速走行規制装置、車体傾斜時走行規制装置、揺動車軸固定装置、旋回ロック装置、墜落制止用器具フック掛け、レバーガード、非常用ポンプ、非常降下装置
その他装置			マルチファンクションインジケーター、シリンドーブーツ(上部レベリング、バランス)、ノンパンクタイヤ(黒)、取扱説明書収納
オプション			LED上部作業灯、橙色回転灯、ヘッドライト、シリンドーブーツ(ジブ起伏、ブーム起伏、ステアリング)、走行リモコン、ノンパンクタイヤ(グレー)、ヘッドガード、バッテリーカバー、オルタネーターカバー、ブーム作動警報装置
車両諸元	車両寸法(幅×高さ×長さ)		2.3m×2.5m×7.8m(格納姿勢時)
	車両重量		8600kg
	許容傾斜角度		3°
	最小回転半径(タイヤ外側)		5.2m
	最大接地圧		1225kPa

※ ブーム「全縮」かつ「起伏水平以下」の状態を指します

安全に関する ご注意



- 高所作業車の運転(高所作業)には以下の資格が必要です。
 - 作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」または「技能講習修了者」。
 - 作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。
- 強風(10分間の平均風速10m/s以上)、大雨(1回の降雨量50mm以上)、大雪(1回の降雪量250mm以上)等、悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※ 本仕様、装備名称および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります
 ※ 車両および装備の色は撮影、印刷インキの関係で実際の商品と異なって見えることがあります

※ 掲載画像はオプション装着車です
 ※ 数値は参考値となります